KARTA KATALOGOWA - DATASHEET

EKO-LED

Flex 140led/m 24V 5000K premium

Flexible led strip 140led/meter 24V 5000K premium

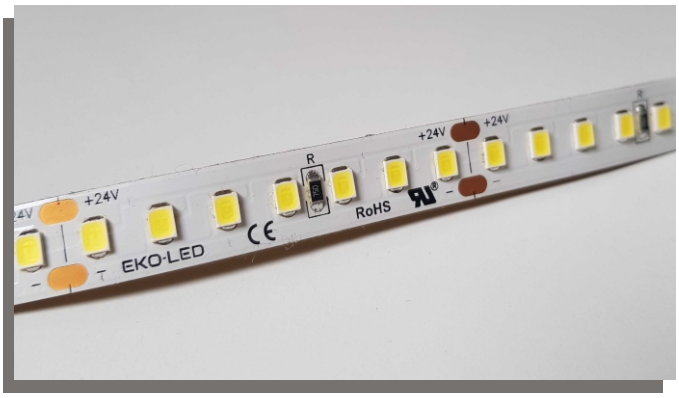

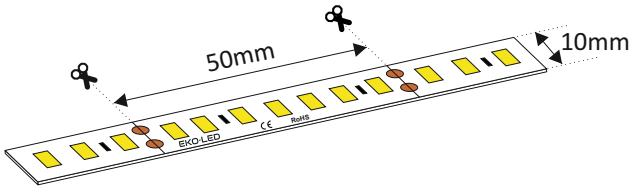

Warianty:
Options:

- Flex 140LED/m 9,6W/m 10mm 24V 5000K
- Flex 140LED/m 14,4W/m 10mm 24V 5000K

Zasilanie *Voltage*	**24V DC**	**24V DC**
Moc *Power*	9,6W/m	14,4W/m
Prąd na led *Current per led*	20mA/led	30mA/led
Typ diody *Led type*	SMD 2835	SMD 2835
Kąt świecenia *Viewing Angle*	120°	120°
Ilość diod/metr *Number of lights/1meter*	140led/m	140led/m
Strumień świetlny *Luminous flux*	10lm/LED, 1400lm/metr	14lm/LED, 1960lm/metr
Przedział temperaturowy *Temperature range*	5200K - 5500K	5200K - 5500K
Szerokość taśmy *Led strip width*	10mm	10mm
Sekcja cięcia *Cut point every*	50mm	50mm
Żywotność *Lifetime*	50000 h	50000 h
Temperatura pracy *Work temperature*	-20°C +60°C	-20°C +60°C
Poziom ochrony *Protection rank*	IP20	IP20
CRI	>85	>85

PRODUKT POLSKI RoHS Compliant CE FLEXIBLE

EKO-LED
Osiedlowa 60
05-509 Józefosław
NIP:123-125-16-65