EKO-LED

KARTA KATALOGOWA - DATASHEET

Listwy aluminiowe
Aluminium led lines

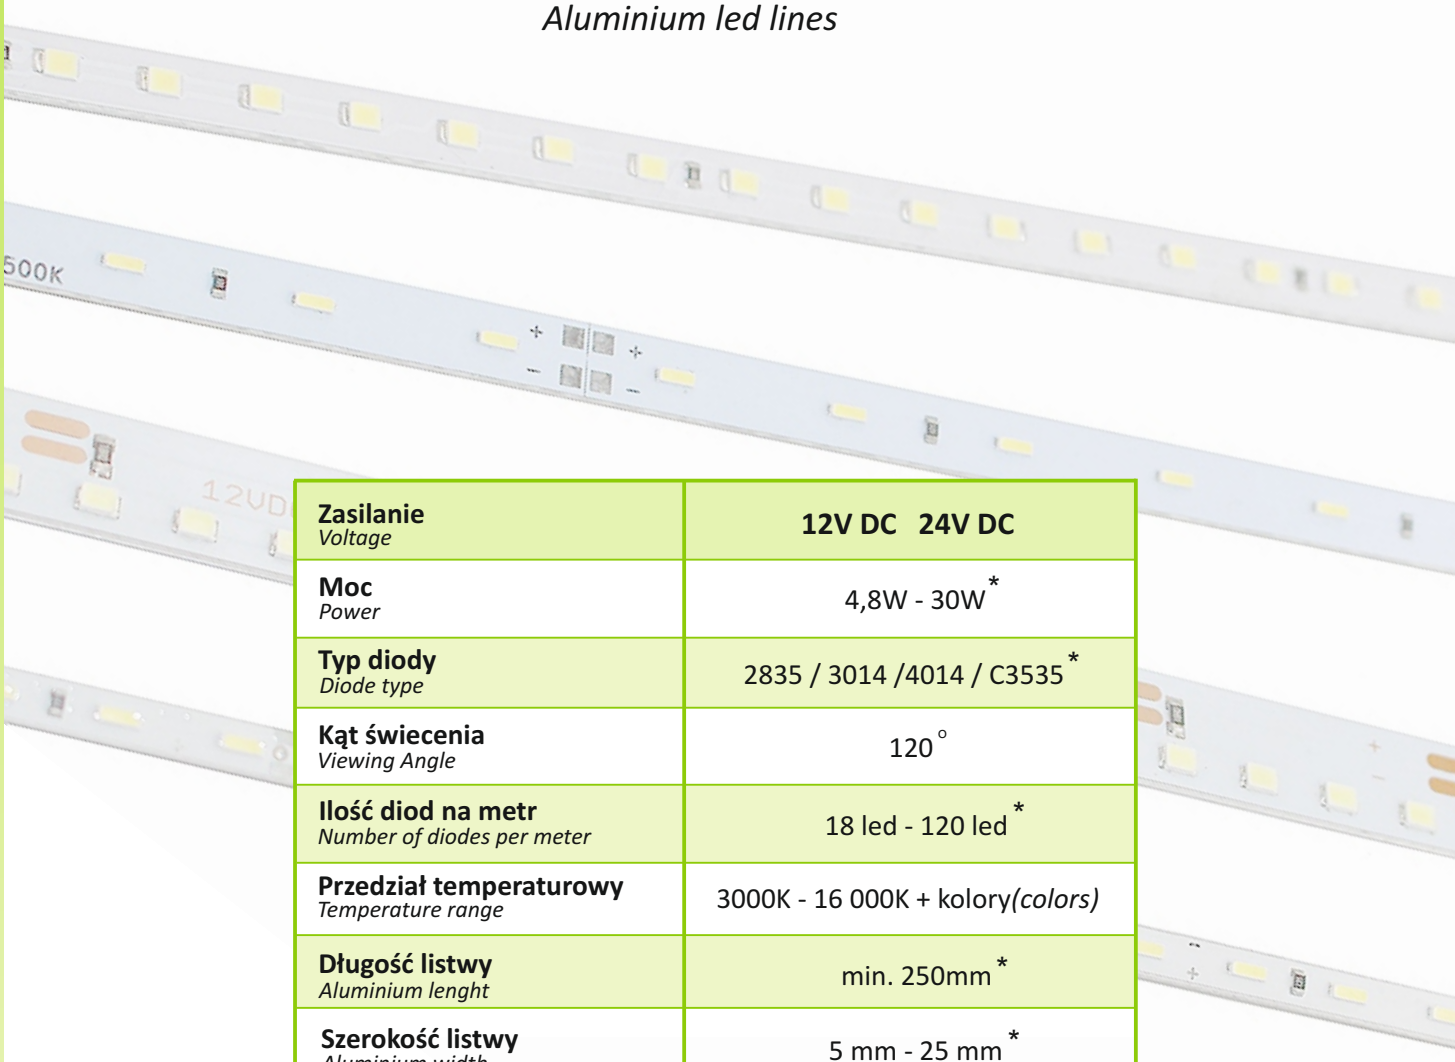

Zasilanie *Voltage*	**12V DC 24V DC**
Moc *Power*	4,8W - 30W *
Typ diody *Diode type*	2835 / 3014 /4014 / C3535 *
Kąt świecenia *Viewing Angle*	120 °
Ilość diod na metr *Number of diodes per meter*	18 led - 120 led *
Przedział temperaturowy *Temperature range*	3000K - 16 000K + kolory*(colors)*
Długość listwy *Aluminium lenght*	min. 250mm *
Szerokość listwy *Aluminium width*	5 mm - 25 mm *
Grubość listwy *Aluminium thickness*	1mm ; 1,5 mm *
Żywotność *Lifetime*	50000 h
Temperatura pracy *Work temperature*	-20°C +60°C
Poziom ochrony *Protection rank*	IP20

* Moc, diody, gęstość, długość, szerokość i grubość są dostosowane pod życzenie klienta.
Power, diodes, density, length, width and thickness are customized at the customer's request.

PRODUKT POLSKI · RoHS Compliant · CE · FLEXIBLE

EKO-LED
Brzeziński, Kozicki sp.j.
Osiedlowa 60
05-509 Józefosław
NIP:123-125-16-65