EKO-LED

KARTA KATALOGOWA - DATASHEET

Flex 90led/m 12V/24V 6500K

Flexible led strip 90led/meter 12V/24V 6500K

12V

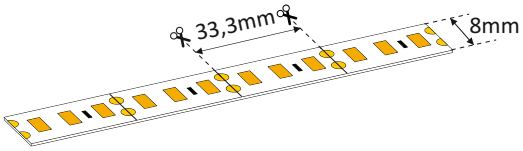

24V

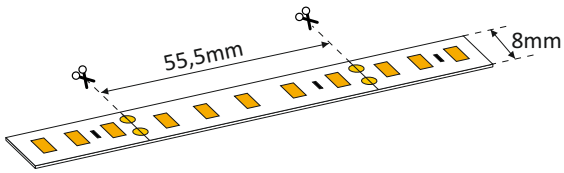

Warianty:
Options:

- Flex 90LED/m 7,2W/m 8mm 12V 6500K
- Flex 90LED/m 8,7W/m 8mm 24V 6500K

Zasilanie *Voltage*	**12V DC**	**24V DC**
Moc *Power*	7,2W/m	8,7W/m
Typ diody *Led type*	SMD 2835	SMD 2835
Kąt świecenia *Viewing Angle*	120°	120°
Ilość diod/metr *Number of lights/1meter*	90led/m	90led/m
Strumień świetlny *Luminous flux*	10lm/LED,900lm/metr	10,7lm/LED, 970lm/metr
Przedział temperaturowy *Temperature range*	6000K - 6500K	6000K - 6500K
Szerokość taśmy *Led strip width*	8mm	8mm
Sekcja cięcia *Cut point every*	33,3mm	55,5mm
Żywotność *Lifetime*	50000 h	50000 h
Temperatura pracy *Work temperature*	-20° C +60° C	-20° C +60° C
Poziom ochrony *Protection rank*	IP20	IP20
CRI	>85	>85

PRODUKT POLSKI RoHS Compliant CE FLEXIBLE

EKO-LED
Brzeziński, Kozicki sp.j
Osiedlowa 60
05-509 Józefosław
NIP:123-125-16-65