


Flex 2x60led/mb 19,2W 24V RGBW karta ogólna
Flexible LED strip 2x60led/m 19,2W 24V RGBW general datasheet

Specyfikacja:

Technical specifications:

| | |
|--|---|
| Zasilanie Voltage | 24V DC |
| Moc/mb Power/m | 19,2W |
| Prąd/LED Current/LED | 20mA(2835) 3x20mA(5050) |
| Dioda LED LED type | SMD 5050 RGB SMD 2835 |
| Ilość LED LED quantity | 2x60led/m |
| Kąt świecenia Beam Angle | 120° |
| Przedział temperaturowy Temperature range | 2700K-14000K* |
| Strumień świetlny Luminous flux | R:270mcd/led G:1000mcd/led B:210mcd/led ~510lm/m(2835) |
| Szerokość(mm) Width(mm) | 12mm |
| Sekcja cięcia Cutting section | 100mm |
| Temperatura pracy Work temperature | - 20° C + 60° C |
| Żywotność Lifetime | 50 000h |
| Poziom ochrony Protection IP | IP20 |
| Gwarancja Warranty | 3 lata/years |

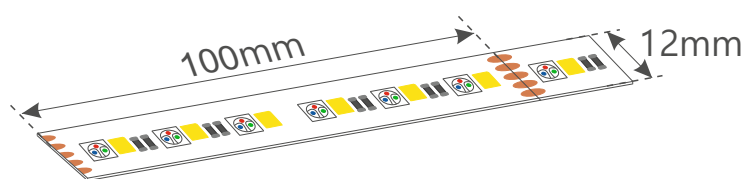

Długość fali:
Light wavelength:

R:617-627nm
G:520-530nm
B:465-475nm

*Możliwość wyboru przedziału temperatury białej diody LED od 2700K do 14000K.

*Possibility to choose the temperature range of the white LED from 2700K to 14000K.

