EKO-LED

KARTA KATALOGOWA - DATASHEET

Flex 120led/m 9,6W/m 12V 12 000K

Flexible led strip 120led/meter 9,6W/meter 12V 12 000K

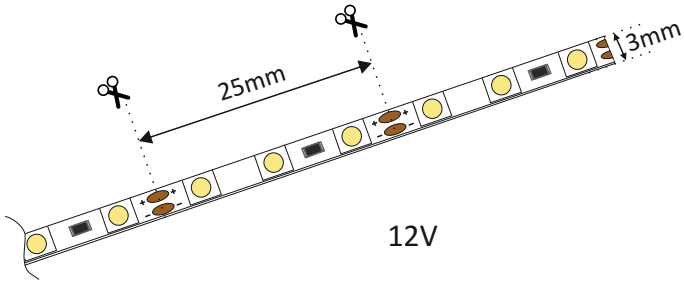

Zasilanie *Voltage*	**12V DC**
Moc *Power*	9,6W/m
Prąd na led *Current per led*	20mA/led
Typ diody *Led type*	SMD 3528
Kąt świecenia *Viewing Angle*	120°
Ilość diod/metr *Number of lights/1meter*	120led/m
Strumień świetlny *Luminous flux*	9lm/LED, 1080lm/metr
Przedział temperaturowy *Temperature range*	10 000K - 12 000K
Szerokość taśmy *Led strip width*	3mm
Sekcja cięcia *Cut point every*	25mm
Żywotność *Lifetime*	50000 h
Temperatura pracy *Work temperature*	-20°C +60°C
Poziom ochrony *Protection rank*	IP20
CRI	>75

PRODUKT POLSKI

RoHS Compliant

FLEXIBLE

EKO-LED
Brzeziński, Kozicki sp.j
Osiedlowa 60
05-509 Józefosław
NIP:123-125-16-65